Dimensões

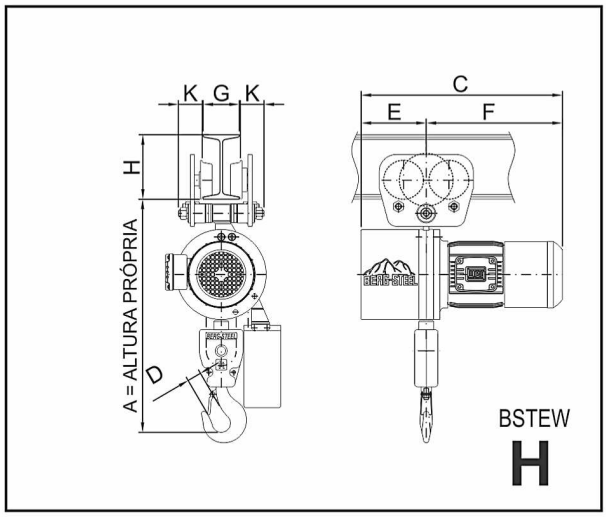

Capacidade (kg)	Código da Forma Construtiva	DIMENSÕES A (Altura própria)	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Peso p/ Metro de Elevação (kg)	Peso da Talha sem Corrente (kg)	Raio Mínimo de Curvatura (mm)
350	BSTEW-H	490		571	28	253	318	65 à 134	100 à 310			62				0,76	50	1300
500																		
700		560			34											1,52	53	
1000																		

ELEVAÇÃO PADRÃO: 3 METROS - ELEVAÇÃO SUPERIOR SOB CONSULTA

Caracteristicas Construtivas

Capacidade (kg)	Código da Forma Construtiva	Corrente de carga diâmetro X Passo / Nº de Ramais	Velocidade de Elevação (m/min)	Motor da Talha	Velocidade de Translação (m/min)	Motor do Trole	Grupo de Classificação	Fator de Duração Operacional FD (ED)	Número de Conexões P/Hora
350	BSTEW-H	6x18 / 1	8,0 (0,7 à 8,0)	Trifásico tipo Motofreio 1700rpm 1100W 1,5cv 220/380/440V	15,0	Trifásico 1600rpm 150W 0,2cv 220/380/440V	2m	40%	240
500		6x18 / 1	8,0 (0,7 à 8,0)						
700		6x18 / 2	4,0 (0,4 à 4,0)						
1000		6x18 / 2	4,0 (0,4 à 4,0)						