



DIMENSÕES E DADOS TÉCNICOS DA TALHA BS-SUPER

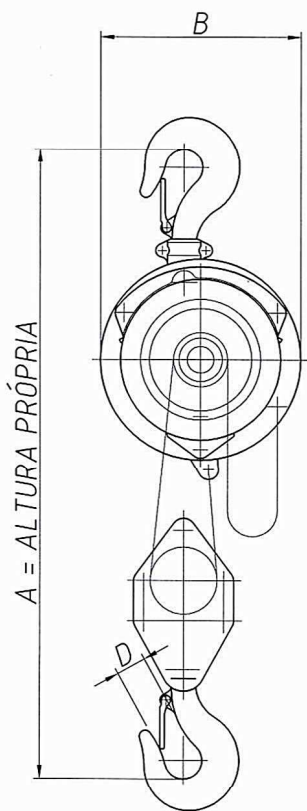

BS SUPER- 2.5 à 15t

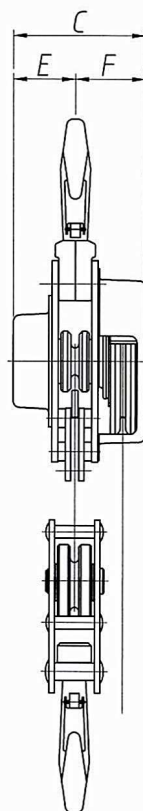

BS SUPER - 20 à 60t

DIMENSÕES:

Capacidade (t)	2,5	5	7,5	10	15	20	30	40	50	60
A	675	860	1000	1150	1300	1350	1500	1700	1700	1850
B	300	300	396	332	412	635	900	900	900	900
C	197	197	197	270	270	400	400	600	600	600
D	40	43	63	63	80	90	100	112	112	125
E	93	93	93	105	105	200	200	300	300	300
F	104	104	104	165	165	200	200	300	300	300

DADOS TÉCNICOS:

Capacidade (t)	2,5	5	7,5	10	15	20	30	40	50	60
Tipo da corrente	Elos									
Bítola (mm)	11									
Número de Ramais	1	2	3	4	6	10	14	20	26	30
Elevação Padrão (m)	5,0									
Peso por metro de elevação (kg)	4	6,7	9,4	12,1	17,5	29,6	40,4	56,6	72,8	83,6
Peso sem corrente (kg)	41	50	60	90	142	250	450	490	580	720
Redução	84:1	168:1	252:1	336:1	504:1	(840:1)2	(1176:1)2	(1680:1)2	(2184:1)2	(2520:1)2
Esforço Necessário (kg)	39	41	44	47	61	44	51	52	54	57